


5282型可与以下产品配套：



2508型
电缆插座



1078型
定时器



2511型
ASI电缆插座



8600型
批量控制器

两位两通电磁阀，带伺服膜

- 转动衔铁先导驱动，带手动开关
- 介质隔离
- 可更改回路功能
- 可调整开关时间（防水锤）
- 螺纹或法兰连接

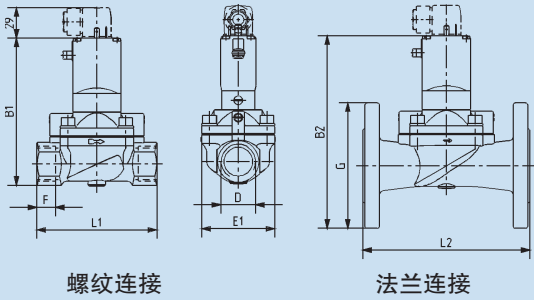
5282型先导控制常闭电磁阀带伺服膜，与介质隔离，适用于各种液体和气体介质。
标准供货中3通先导阀带手动开关，其打开和关闭时间连续可调。

功耗		
吸合	保持	
AC	AC	DC
[VA]	[VA/W]	[W]
24	14/8	8

要完全打开阀门，至少需要0.5bar的压差。转动限位螺钉即可调整响应时间。

技术参数	
内孔	DN 13 - 65 mm
阀体材质	黄铜、不锈钢1.4581
螺纹连接	黄铜、不锈钢1.4581
法兰连接	不锈钢1.4581
密封材质	NBR, EPDM, FPM
介质	
NBR密封	中性介质，如压缩空气、水、液压油
EPDM密封	无油和无脂介质，包括碱、热水
FPM密封	热空气、氧气、高溶溶液、热油
介质温度	
NBR密封	0 to +80 °C
EPDM密封	-30 to +90 °C
FPM密封	0 to +90 °C
环境温度	Max. +55 °C
电压允差	±10 %
负载周期	100%连续工作
电气连接	DIN 43650 A型插头，可与2508型电缆插座配套
防护等级	带电缆插座IP 65
安装	可根据需要安装，最好使线圈朝上



尺寸[mm]								
螺纹连接						法兰连接		
DN	D	B1	E1	F	L1	B2	G	L2
13	G 1/2	123.0	40	14	65	—	—	—
20	G 3/4	131.0	60	16	100	—	—	—
25	G 1	141.0	70	18	115	184.5	120	160
32	G 1 1/4	147.0	85	20	126	192.0	140	180
40	G 1 1/2	156.0	85	22	126	201.0	150	200
50	G 2	177.5	115	24	164	225.0	165	230
65	G 2 1/2	185.0	115	27	180	—	—	—



螺纹连接


法兰连接



阀门订货表（其它形式可按需提供）
黄铜阀体，带手动开关，不带电缆插座，不同的密封材质

回路功能	内孔 [mm]	连接口	水的Kv值 [m³/h]	压力范围 [bar]	电压/频率 [V/Hz]	NBR密封 订货号	EPDM密封 订货号
A 两位两通阀，常闭 	13.0	G 1/2	4.0	0.2 – 10	024/DC	134 430	134 458
					024/50-60	134 431	134 459
					110/50-60	134 432	134 460
					230/50-60	134 433	134 461
或	20.0	G 3/4	5.0	0.2 – 10	024/DC	134 434	134 462
					024/50-60	134 435	134 463
					110/50-60	134 436	134 464
					230/50-60	134 437	134 465
B 两位两通阀，常开 	25.0	G 1	10.0	0.2 – 10	024/DC	134 438	134 466
					024/50-60	134 439	134 467
					110/50-60	134 440	134 468
					230/50-60	134 441	134 469
	32.0	G 1 1/4	20.0	0.2 – 10	024/DC	134 442	134 470
					024/50-60	134 443	134 471
					110/50-60	134 444	134 472
					230/50-60	134 445	134 473
	40.0	G 1 1/2	20.0	0.2 – 10	024/DC	134 446	134 474
					024/50-60	134 447	134 475
					110/50-60	134 448	134 476
					230/50-60	134 449	134 477
	50.0	G 2	40.0	0.2 – 10	024/DC	134 450	134 478
					024/50-60	134 451	134 479
					110/50-60	134 452	134 480
					230/50-60	134 453	134 481
	65.0	G 2 1/2	40.0	0.2 – 10	024/DC	134 454	134 482
					024/50-60	134 455	134 483
					110/50-60	134 456	134 484
					230/50-60	134 457	134 485

标准供货为回路功能A
将先导阀旋转180° 即可改为回路功能B

安装说明：
先导阀的安装



5282	阀门订货表（其它形式可按需提供） 不锈钢阀体，带手动开关，不带电缆插座								
	回路功能	内孔 [mm]	连接口	水的Kv值 [m³/h]	压力范围 [bar]	电压/频率 [V/Hz]	螺纹连接 NBR密封 订货号	螺纹连接 FPM密封 订货号	DIN 2501 不锈钢法兰 FPM密封 订货号
电磁阀	A 两位两通阀，常闭 	20.0	G 1/2	4.0	0.2 – 10	024/DC	137 138	134 514	—
						024/50-60	137 139	134 515	—
						110/50-60	137 140	134 516	—
						230/50-60	137 141	134 517	—
	或	20.0	G 3/4	5.0	0.2 – 10	024/DC	137 142	134 518	—
						024/50-60	137 143	134 519	—
						110/50-60	137 144	134 520	—
						230/50-60	137 145	134 521	—
	B 两位两通阀，常开 	25.0	G 1	10.0	0.2 – 10	024/DC	137 146	134 522	134 554
						024/50-60	137 147	134 523	134 555
						110/50-60	137 148	134 524	134 556
						230/50-60	137 149	134 525	134 557
		32.0	G 1 1/4	20.0	0.2 – 10	024/DC	137 150	134 526	134 558
						024/50-60	137 151	134 527	134 559
						110/50-60	137 152	134 528	134 560
						230/50-60	137 153	134 529	134 561
		40.0	G 1 1/2	20.0	0.2 – 10	024/DC	137 154	134 530	134 562
						024/50-60	137 155	134 531	134 563
						110/50-60	137 156	134 532	134 564
						230/50-60	137 157	134 533	134 565
		50.0	G 2	40.0	0.2 – 10	024/DC	137 158	134 534	134 566
						024/50-60	137 159	134 535	134 567
						110/50-60	137 160	134 536	134 568
						230/50-60	137 161	134 537	134 569

标准供货为回路功能A
将先导阀旋转180° 即可改为回路功能B