


两位两通微型电磁阀



6011型可与以下产品配套：



2506型
电缆插座



2510型
ASI电缆插座

- 直动式，常闭
- 开关频率高
- 功耗小
- 螺纹连接和底座连接
- 结构紧凑


6011型直动式电磁阀可单个安装或组合安装。适用于关断、加药、灌装等，也适用于工艺真空。

功耗			
吸合		保持	
AC	DC	AC	DC
[VA]	[W]	[VA/W]	[W]
9	4	6/4	4

技术参数	
内孔	DN 1.2-2.4mm
阀体材质	黄铜，不锈钢1.4305
密封材质	FPM
介质	中性气体和液体，工艺真空
介质温度	-10 to +100 °C
环境温度	Max. +55 °C
粘度	Max. 21mm²/s
电压允差	±10%
负载周期	100%连续工作
组合安装时	60% (30分) 间歇工作，或采用2W线圈
电气连接	DIN 43650 C型插头，可与2506型电缆插座配套
防护等级	带电缆插座IP 65
安装	可根据需要安装，最好使线圈朝上

尺寸[mm]

连接口	A	C	D
螺纹接口	M5	20	14
螺纹接口	G1/8	25	19.5
底座连接 (法兰)	—	20	11

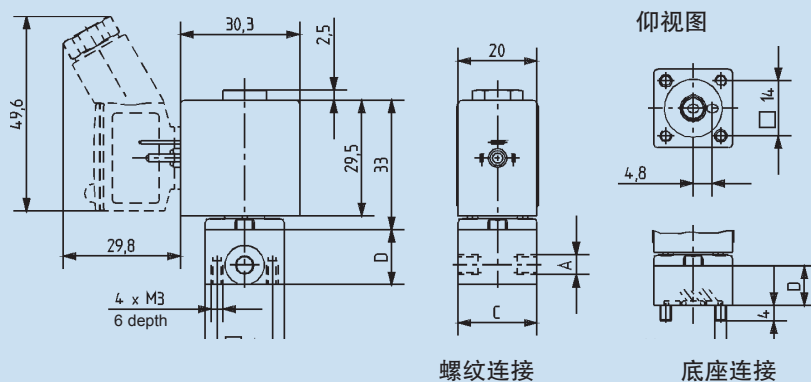


6011

电磁阀

阀门订货表 (其它形式可按需提供)

所有阀门都带20mm线圈 (4W), FPM密封, 不带电缆插座

回路功能	内孔[mm]	连接口 螺纹或法兰	水的Kv值 [m ³ /h]	压力范围 [bar]	电压/频率 [V/Hz]	黄铜阀体 订货号	不锈钢阀体 订货号
A 两位两通阀, 常闭 	1.2	M5	0.045	0 - 12 0 - 21	024/DC	134 084	—
					024/50	134 085	—
					110/50	134 086	—
					230/50	134 087	—
	1.6	M5	0.06	0 - 6 0 - 12	024/DC	134 088	—
					024/50	134 089	—
					110/50	134 090	—
					230/50	134 091	—
	1.6	G 1/8	0.06	0 - 6 0 - 12	024/DC	134 071	134 103
					024/50	134 092	134 104
					110/50	134 093	134 105
					230/50	134 094	134 106
	2.0	G 1/8	0.11	0 - 4.5 0 - 8	024/DC	134 095	134 107
					024/50	134 096	134 108
					110/50	134 097	134 109
					230/50	134 098	134 110
	2.4	G 1/8	0.13	0 - 3 0 - 6	024/DC	134 099	134 111
					024/50	134 100	134 112
					110/50	134 101	134 113
					230/50	134 102	134 114
	1.2	Flange	0.045	0 - 12 0 - 21	024/DC	134 115	—
					024/50	134 116	—
					110/50	134 117	—
					230/50	134 118	—
	1.6	Flange	0.06	0 - 6 0 - 12	024/DC	134 119	134 131
					024/50	134 120	134 132
					110/50	134 121	134 133
					230/50	134 122	134 134
	2.0	Flange	0.11	0 - 4.5 0 - 8	024/DC	134 123	134 135
					024/50	134 124	134 136
					110/50	134 125	134 137
					230/50	134 126	134 138
	2.4	Flange	0.13	0 - 3 0 - 6	024/DC	134 127	—
					024/50	134 128	—
					110/50	134 129	—
					230/50	134 130	—

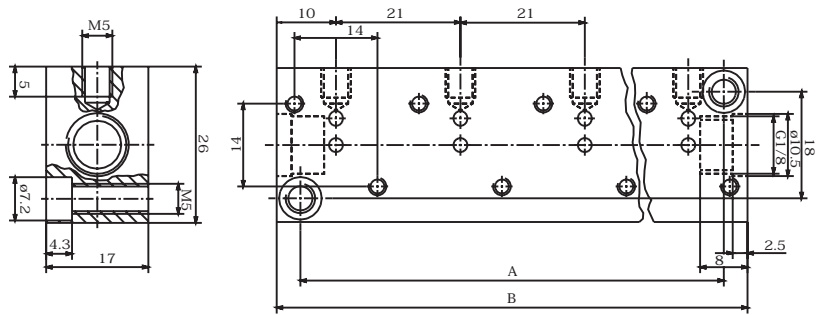

底板安装

底板安装时，请注意允许的负载周期（2W式100%连续工作，4W式60%间歇工作）。底板的压力口标有P（R），输出口标有A（B）。只有相同功能的口才能连接在一起。

1至6个阀的底板具有一个共用压力口和每个阀的输出口。6011型可与6012型阀（回路功能C，断电时输出口A排气）安装在同一底板上。电气连接可在底板的左边或右边。

可用专用的连接压力口P的O形连接夹将几个底板连接在一起。这样连接的底板应可靠地安装。

附件订货表				
零件	材料	孔距A[mm]	总长B[mm]	订货号
底板	材质为铝			
	1 valve	12	20	005 312
	2 valves	33	41	005 355
	3 valves	54	62	005 313
	4 valves	75	83	005 314
	5 valves	96	104	005 315
	6 valves	117	125	005 316
	7 valves	138	146	005 893
	8 valves	159	167	005 166
	9 valves	180	188	005 241
	10 valves	201	209	005 819
	11 valves	222	230	005 242
	12 valves	243	251	005 222
盖板	用于空阀位			005 100